Gillain & Co
advice@gillain.com
www.gillain.com
Contact us:
Telephone + 32 3 870 60 80
Fax + 32 3 870 60 69

SILFLON®


Construction / *Material* — **Tube intérieur polytetrafluoréthylène (PTFE). Renforcement par une tresse d'acier inoxydable, plus spire inox à partir du diamètre 13, recouvert de Silicone couleur blanc.**
Inner quality in polytetrafluorethylene. Reinforcement with a stainless steel braid and a stainless steel wire(from Æ 13), coated by a white silicone.

Utilisation / *Use* — **Produits chimiques liquides et gazeux (sauf métaux alcalins fondus et gaz fluor), circuits et vapeur.**
Liquid chemical products and gas (except melted down alkaline metal and fluored gas), permanent steam.

Température / *Temperature* — **- 75° C à + 230° C / en pointe : 250° C**
- 75° C to + 230° C / peak to 250° C

Pression maximale d'utilisation pour la vapeur : 14 bars (203 PSI)
Maximal working pressure for steam : 14 bars (203 PSI).

Tout type de raccordement possible à la demande de l'utilisateur / All fittings are available on request.

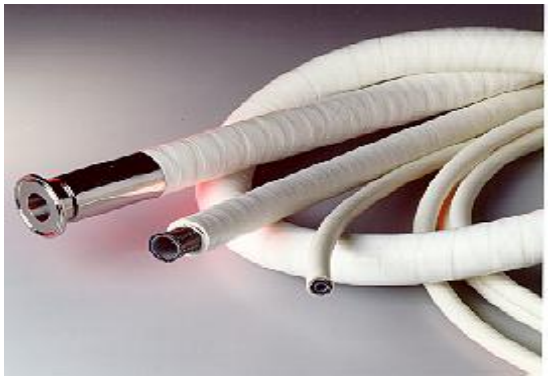

Codes *References*	**Diamètre intérieur** *Inside diameter*		**Diamètre extérieur** *Outside diameter*	**Pression (bar)** *Pressure (bar)*		**Rayon de courbure** Bending radius **mm**
	Inch	**mm**	**mm**	**De Service** *Working*	**D'Épreuve** *Bursting*	
45934806	1/4	6.35	14.80	120	240	38
45934808	5/16	7.92	16.30	100	200	102
45934810	3/8	9.52	18.00	90	180	64
45934813*	1/2	12.70	25.50	68	140	89
45934816*	5/8	15.90	28.00	60	120	114
45934819*	3/4	19.20	31.00	50	100	146
45934825*	1''	25.40	38.00	40	80	254

FAN.0069.00 10/04

*** Renfort avec spire inox** / *Stainless steel wire with reinforcement.*

® Marque déposée GECI / GECI registered trade mark.

Gillain & Co
advice@gillain.com
www.gillain.com
Contact us:
Telephone + 32 3 870 60 80
Fax + 32 3 870 60 69