
Gillain & Co

HYGIENIC EQUIPMENT FOR FOOD & LIFE SCIENCES

Parallel gevormde inoxslangen



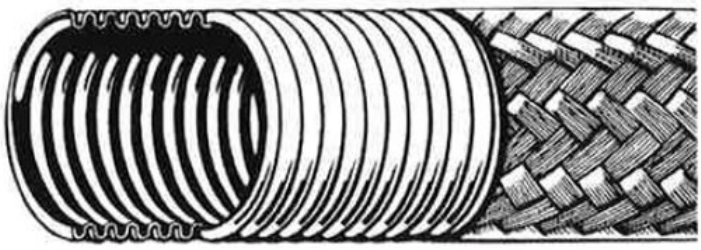

Constructie

Parallel en nauwgegolfde slang

Versies

- HFSSXX - zonder vlecht, met enkele of met dubbele roestvrij stalen vlecht
- beschikbaar in diameter 1/4" tot en met 8"

Slangmateriaal

Roestvrij austenitisch staal - zonder vlecht

- **standaardmateriaal n° 1.4404**
  vergelijkbaar met AISI 316L
- **standaardmateriaal n° 1.4541**
  vergelijkbaar met AISI 321
- **ander materiaal op aanvraag**
  bijvoorbeeld materiaal n° 1.4571
  vergelijkbaar met AISI 316Ti

Vlechtmateriaal

Roestvrij austenitisch staal

- **standaardmateriaal n° 1.4541**
  vergelijkbaar met AISI 321
- **ander materiaal op aanvraag**
  bijvoorbeeld materiaal n° 1.4571 of 1.4404
  vergelijkbaar met AISI 316Ti of 316L

Temperatuur

Roestvrij austenitisch staal

- werkdruk bij 20° van 167bar voor 1/4" tot 7bar voor 8"
- testdruk bij 20° 1,5 x werkdruk

Ook geïsoleerde slangen met PTFE binnenvoering, dubbelwandig, elektrisch verwarmd.

Bestellen of meer info

☎ +32 3 870 60 80

🖷 +32 3 870 60 89

✉ advice@gillain.com


www.gillain.com







Mogelijke koppelingen

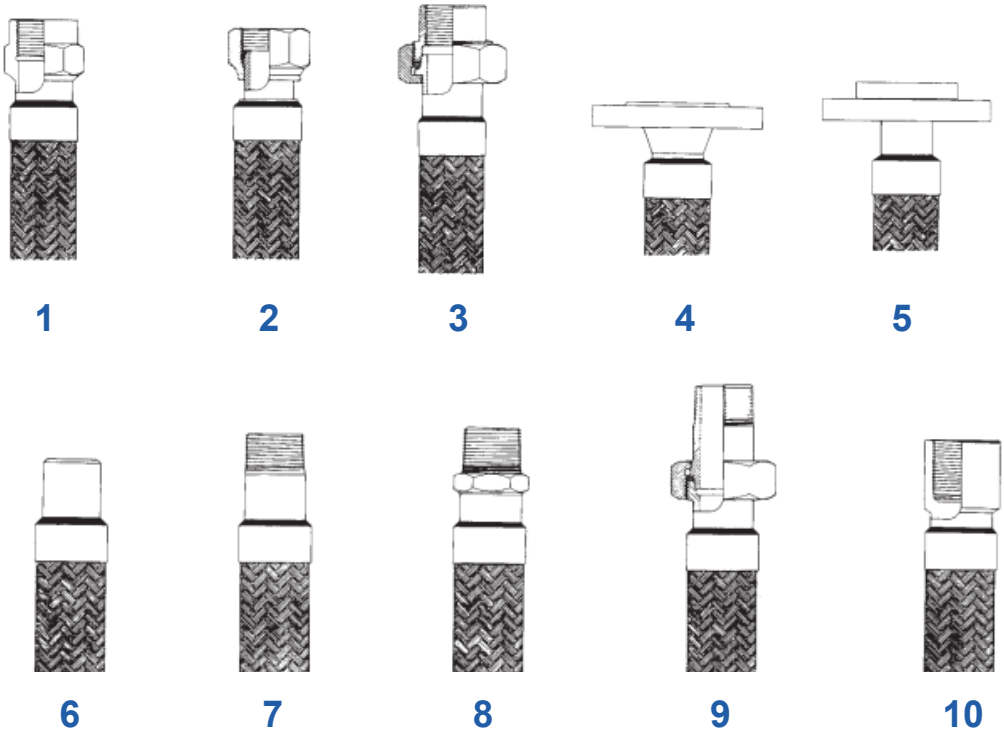

1. laseind
2. pijpnippel met konische draad
3. nippel met zeskant en konische draad
4. drieledige konische dichtende koppeling met uitwendige draad
5. vaste ronde sok
6. vaste sok met zeskant
7. losse wartel met bolle of vlakke dichting
8. drieledige konische plichtende koppeling met inwendige draad
9. vaste flens
10. losdraaiende flens

Andere koppelingen op aanvraag

Bestellen of meer info

☎ +32 3 870 60 80

🖷 +32 3 870 60 89

✉ advice@gillain.com

www.gillain.com

Gillain & Co

HYGIENIC EQUIPMENT FOR FOOD & LIFE SCIENCES